


System Vario-Box® innovacyjny i elastyczny system zarządzania wodą deszczową

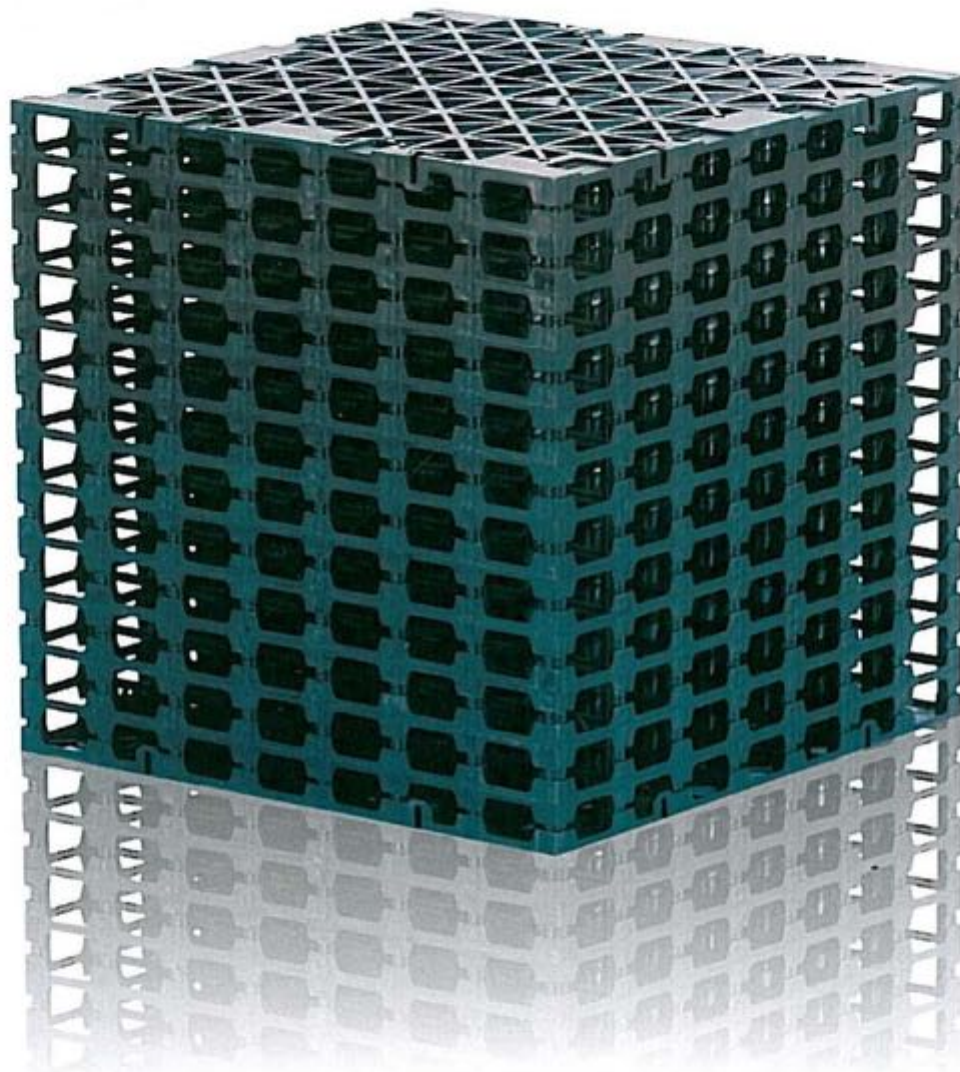

- wyjątkowa wytrzymałość
- całkowita kompatybilność z systemem Control-Box®
- łatwy i szybki montaż
- oszczędność powierzchni inwestycyjnej
- elastyczność projektowania

80-328 Gdańsk
ul. Kościarska 7

tel./fax: (58) 554-85-65/66
tel./fax: (58) 552-36-58

NIP 585-020-82-09
KRS 0000169352

poczta@ekobudex.pl
www.ekobudex.pl

System Vario-Box®

innovacyjny i elastyczny system zarządzania wodą deszczową

Skrzynki Vario-Box® podobnie jak system Control-Box® umożliwiają retencję wód opadowych z utwardzonych powierzchni parkingów, placów, dachów, ulic czy terenów zielonych. Samodzielnie bądź w kombinacji z elementami serii Control-Box® zapewniają stworzenie licznych wariantów dostosowanych pod względem wymiarów, geometrii oraz funkcjonalności do Państwa oczekiwań.

Skrzynki Vario-Box® produkowane są w standardowych wymiarach 100, 300, 500 oraz 600 mm, daje to możliwość elastycznego projektowania systemów w zależności od potrzeb klienta.

Wyjątkowa konkurencyjność systemu Vario-Box® wynika z wykonania jego elementów z wytrzymałego polipropylenu, wysokiej pojemności magazynowania (do 95%), trójwymiarowego dopływu wód oraz możliwości podłączenia rur o średnicy od DN 110 do DN500.

System Vario-Box® jest całkowicie kompatybilny ze skrzynkami Control-Box®. Rozwiązania te można ze sobą dowolnie łączyć, stwarzając tym samym niezwykle innowacyjny system podziemnej zabudowy, zawierającej tunel inspekcyjny umożliwiający nieograniczony monitoring oraz czyszczenie modułów.


Wysokie standardy jakości przestrzegane przy produkcji elementów systemu Vario-Box®, ich wyjątkowa wytrzymałość oraz innowacyjność z pewnością sprostają nawet najwyższym oczekiwaniom.

Zalety systemu Vario-Box®:




- Wysoka pojemność magazynowania do 95 %
- Wyjątkowa wytrzymałość (do 60 SLW przy pokryciu 0,8 m warstwą gruntu)
- Całkowita kompatybilność z systemem Control-Box®
- Niewielki ciężar skrzynki
- Łatwy i szybki montaż
- Oszczędność powierzchni inwestycyjnej, dzięki możliwości dowolnego wykorzystania terenu ponad zainstalowanymi modułami

Dane techniczne:

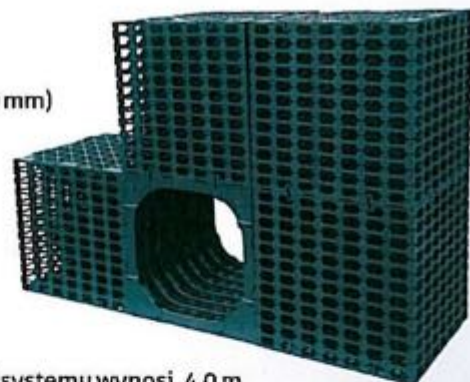- Wymiary: długość 600 inne na zapytanie, szerokość 600 mm, wysokość 100-600 mm (co 50 mm)
- Pojemność: patrz tabela
- Waga skrzynki: patrz tabela
- Materiał: polipropylen
- Minimalne przykrycie warstwą ziemi
 - Ruch pieszy min. 0,2 m
 - Ruch samochodów osobowych min. 0,6 m
 - Ruch samochodów ciężarowych SLW 30 min. 0,8 m
 - Ruch samochodów ciężarowych do SLW 60 min. 0,8 m
- Maksymalna warstwa przykrycia 3,00 m (wyższa na zapytanie)
- Maksymalna liczba warstw - w zależności od konfiguracji, maksymalna wysokość instalacji systemu wynosi 4,0 m
- Maksymalna głębokość posadowienia – max. 5,00 (inne na zapytanie)
- Typy podłączeń rur (DN) 110,160,200,315,400,500



Skrzynki Vario-Box®

	typ 10	typ 30	typ 50	typ 60
Typy systemu Vario-Box®				
szerokość	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
wysokość	100 mm	300 mm	500 mm	600 mm
długość	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
waga	1,8 kg	5,4 kg	9,0 kg	10,8 kg
pojemność	36 l	108 l	180 l	216 l